

*Gratulerer  
med din nye lampe.*



**SLIK MONTERER DU CODY TAKLAMPE >**

*Belysning for stemning og stil.*

# Installeringsinstruks for Cody taklampe

Les hele monteringsanvisningen før du monterer lampen.  
Spar på denne instruksen.

## Sikkerhet

### Advarsel!

- Montering skal utføres av kvalifisert fagperson
- Slå alltid av sikringen/strømtilførselen til strømkretsen før installasjon
- Følg instruksene nøye for å unngå farlige situasjoner
- Produktet er kun til innendørs bruk



## Vedlikehold

- Skru alltid av lampen. Avkjøl lyskilden før rengjøring og/eller skifte av lyspære.
- Tørk av produktet med en tørr klut. Støvsug lampen ved behov.


## Avfallshåndtering

Produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Husk å levere produktet til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene i ditt nærmiljø, eller returner hos forhandler.



## Spesifikasjoner

- Produktet er beregnet for takmontering
  - Nett-tilkobling: AC220-240V/50Hz
  - Sokkel: E27
  - Watt: Max 40W
  - Anbefalt lyspære: 5W LED (lyspære ikke inkludert)
  - IP klasse: IP20, kun til innendørs bruk. Ikke våtrom.
  - Klassifisering: Klasse I
- Lampen har jordterminal og må kobles til installasjonens gule og grønne jordledning.
- Mål: Ø19,4 cm x 23 cm, ledning 1,5 m.
  - Vekt: 0,62 kg



< Tak-kopp har sideåpning for montering/  
kobling til ledning som ikke er skjult.


# Slik monterer du lampen:

Du trenger følgende verktøy: stige og skrutrekker (evnt. avbitertang).


## Installasjon

### Informasjon


Standard for tilkobling av armaturer i tak kan variere fra land til land.



- 1 Slå av sikringen/ bryt strømmen før installasjonen starter.




- 2 Fest braketten i taket. Forsikre deg om at det ikke er vannrør eller strømledninger i takkonstruksjonen der du skal bore/skru. Skruer og plugger som følger med er beregnet for betong. Ved feste i annet materiale vennligst benytt tilpassede skruer og plugger.




- 3 Koble ledningene fast i koblingslist/ tilkoblingsklemme. Juster ledningen etter behov ved å løse justerings-skruen under takkopp. Juster til ønsket lengde og skru igjen.

- 4 Skru inn sideskruene for å feste tak-kopp til brakett

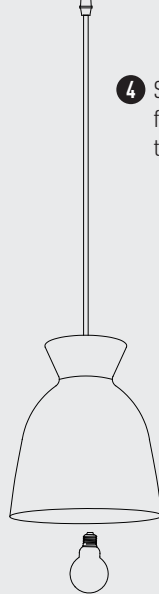

- 5 Skru inn anbefalt lyspære i sokkelen.



- 6 Slå på sikringen/ strømmen



Funkle™ / Produsert i Kina for Kid Interiør.