

*Gratulerer
med din nye lampe.*



SLIK MONTERER DU LUNE TAKLAMPE >

Belysning for stemning og stil.

Installeringsinstruks for Lune taklampe

Les hele monteringsanvisningen før du monterer lampen.
Spar på denne instruksen.

Sikkerhet

Advarsel!

- Montering skal utføres av kvalifisert fagperson
- Slå alltid av sikringen/strømtilførselen til strømkretsen før installasjon
- Følg instruksene nøye for å unngå farlige situasjoner
- Produktet er kun til innendørs bruk



Vedlikehold

- Skru alltid av lampen. Avkjøl lyskilden før rengjøring og/eller skifte av lyspære.
- Tørk av produktet med en tørr klut. Støvsug lampen ved behov.


Avfallshåndtering

Produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Husk å levere produktet til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene i ditt nærmiljø, eller returner hos forhandler.



Spesifikasjoner

- Produktet er beregnet for takmontering
 - Nett-tilkobling: AC220-240V/50Hz.
 - Sokkel: E27
 - Watt: Max 40W
 - Anbefalt lyspære: 5W LED (lyspære ikke inkludert)
 - IP klasse: IP20, kun til innendørs bruk. Ikke våtrom.
 - Klassifisering: Klasse I
- Lampen har jordterminal og må kobles til installasjonens gule og grønne jordledning.
- Mål: Ø28 cm x 22,5 cm skjerm, ledning 1,5 m.
 - Vekt: 1,26 kg



< Tak-kopp har sideåpning for montering/
kobling til ledning som ikke er skjult.


Slik monterer du lampen:

Du trenger følgende verktøy: stige og skrutrekker (evnt. avbitertang).


Installasjon

Informasjon


Standard for tilkobling av armaturer i tak kan variere fra land til land.



- 1 Slå av sikringen/ bryt strømmen før installasjonen starter.




- 2 Fest braketten i taket. Forsikre deg om at det ikke er vannrør eller strømledninger i takkonstruksjonen der du skal bore/skru. Skrur og plugger som følger med er beregnet for betong. Ved feste i annet materiale vennligst benytt tilpassede skrur og plugger.

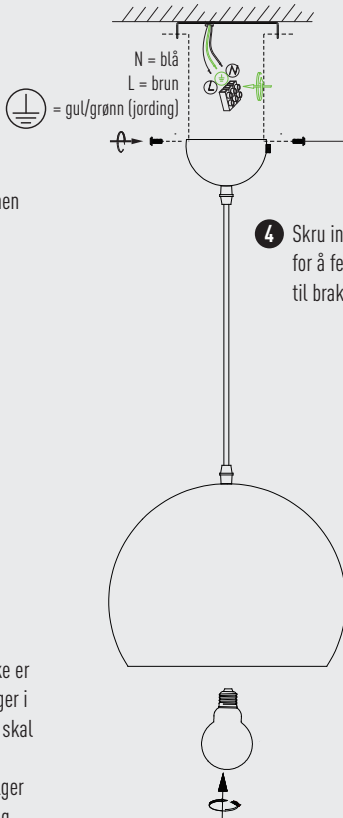

- 3 Åpne lokket til koblingslist/tilkoblingsklemme. Før ledningene gjennom strekkavlaster og koble ledningene fast i koblingslist/tilkoblingsklemme. Skyv strekkavlaster tilbake i posisjon, og lukk lokket. Juster ledningen etter behov ved å løsne justeringsskruen under takkoppen. Juster til ønsket lengde og skru igjen.

- 4 Skru inn sideskruene for å feste tak-kopp til brakett

- 5 Skru inn anbefalt lyspære i sokkelen.



- 6 Slå på sikringen/ strømmen



Funkle™ / Produsert i Kina for Kid Interiør.